



Erneuerung Fahrleitungsanlage Stadthalle Neuss


Auftraggeber: Rheinbahn AG

Zeitraum: November 2022 – November 2023

Leistung:

Erneuerung der Fahrleitungsanlage Linie 709

- Aufbau von 132 Stück Ausleger (41x Flachketteneinfachausleger, 88x Schrägausleger, 3x Hochkettenflachausleger)
- Montage von 3053m und 2916m Demontage Fahrdraht
- Aufbau von 14 Kurvenabzügen in der (7x eingleisig und 7x zweigleisig)
- Aufbau von 2 Kuppelschaltern
- Montage von 2 Streckentrennern
- Demontage von 44 Masten und Montage von 45 Masten mit 38x Bohrgründung und 7x Blockfundament
- Demontage und Montage 133 Auslegern
- 2 Querfelder
- 27 Fahrdraht- und Tragseilabfangungen (25x fest und 2x beweglich)
- Volumen 1,9€ Mio.

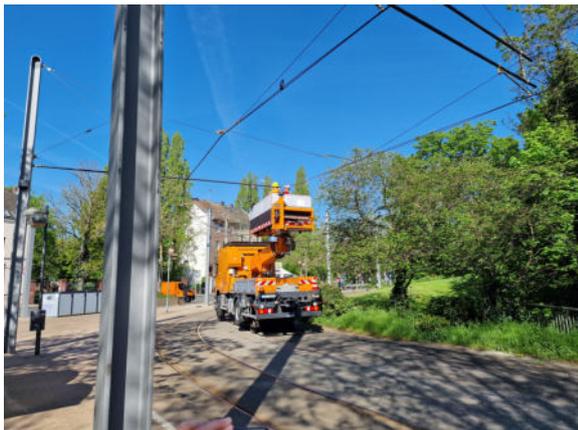

weitere Bilder:

